


# HushFree.L

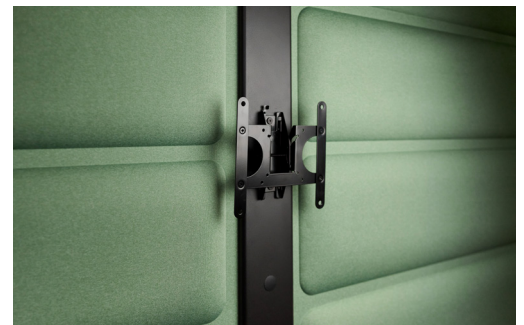


大型 hushFree.L A 级隔音间可容纳 4-6 人，是传统会议室的便捷替代方案。它非常适合用于大型商务会议、演讲、大型小组视频会议或团队会议（固定会议和线上会议）。它同样适用于其他需要安静、专注和隐私的活动。HushFree.L 可以配备 2 或 4 张桌子和沙发，以及额外的茶几。可自由定制的内部结构能让您完全按照员工的需要布置本隔音间。由于内置了滚轮，本隔音间可以按需移动。

## 特色

- 8 种可选软垫内饰板配色
- 隔音评定符合 ISO 23351-1:2020 标准。
- 全自动高效通风和 LED 照明系统（桌面照明标准为 500 勒克斯），确保舒适性和便利性
- 内置滚轮，方便移动
- 可选配 VESA 电视/显示器支架
- 通过专业配装设备定制内饰
- 可预定占用传感器和触摸屏

设计：  
Hushoffice

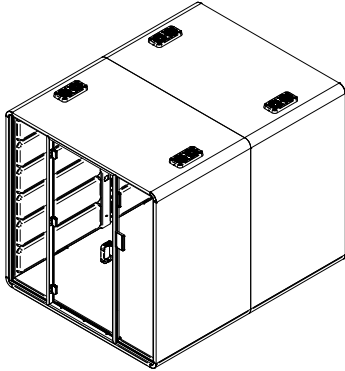

## 规格

### 外部尺寸

高：230 cm 宽：221 cm 深：278 cm

### 内部尺寸

高：203.4 cm 宽：199.3 cm 深：269.9 cm

### 夹层隔音玻璃门，带扶手

高：208.5 cm 宽：90 cm

重量：949 kg

## 选配

### 工作桌

宽/深/高：1300 x 1098 x 735 mm 由 18 毫米厚的胶合板制成，双面覆有 HPL 夹板。

桌腿由 40 x 50 毫米的钢型材制成，宇宙灰喷粉涂层。最大承重：15 kg。

### 茶几

宽/深/高：385 x 420 x 571 mm 由 18 毫米厚的胶合板制成。最大承重：10 kg。两种夹层饰面可供选择：白色，以及不起球的天鹅绒黑色。

### 沙发套组

座椅模块（包括靠背）有左右两种型号，总尺寸为 1230 x 534 x 688 mm。

座椅高度 - 473 mm，靠背距座椅高度 - 215 mm

内部结构由木质材料制成，有弹簧层 - 100% 聚氨酯泡沫，绒毛 100% 聚酯纤维。外层为软垫面料。

沙发最大承重 - 220 千克。

### 电视支架套装

可安装带 VESA 支架电视/显示器的适配器 (mm)

: 75 x 75 100 x 100 100 x 200 200 x 100 200 x 200,

总尺寸为 221 x 226 x 45 mm。与立柱一体的安装螺钉可确保您将其安装在隔音间的中柱上。由曲面金属制成，宇宙灰喷粉涂层。

### 隔音间占用指示灯（可选）：

隔音间占用指示灯，尺寸为 86 x 86 x 37 毫米，可与通风模块电源集成。可安装在隔音间天花板上距离风扇外壳 1000 毫米范围内的任何位置。由运动传感器控制。

### 预约模块（可选）：

规格为 97 x 192 mm。侧面发光面板和触摸屏能够显示隔音间使用情况，可进行预约，可与隔音间电源集成。该系统可集成到 Microsoft 365 平台上。

## 软垫 & 饰面

### 外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板，双面均贴有三聚氰胺，并以零接缝边缘激光技术加工处理。已对该结构进行抗震锚固处理。

### 内部隔板

由 PETFELT、聚酯绒布和面料复合而成。具有隔音性能的 PUR 阻燃泡沫，已重新粘合。

### 玻璃

10 毫米夹层隔音玻璃 (RW = 35 分贝)，厚度为 5-5-2，即 5 毫米玻璃、2 毫米隔音板和 5 毫米玻璃。置于带隔音密封条的铝型材中。透明玻璃。亦有毛玻璃版本可供选择。

### 饰面材料

Athlon Plus: 重量：750 g/m<sup>2</sup>；成分：56% 聚酯纤维、44% Trevira CS；易燃性：香烟 (BS EN 1021-1)、香烟和火柴 (BS EN 1021 1&2)、CA TB 117-2013；耐光色牢度：5 (EN ISO 105B02)；抗起球性：5 (EN ISO 12945-2)；耐磨性：100 000 次 Martindale 循环 (EN ISO 12947-2)；认证：OEKO-TEX® STANDARD 100。

### 地毯

符合 ASTM D2859 - 16 (2021)，即用纺织地面覆盖材料可燃性标准测试方法。商务专用地毯（主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、会议室、人流量大的办公室、前台和楼梯）。石墨色。

## 特色与规格

### 通风系统

共有 4 个风扇。当运动传感器处于激活状态时，风扇最大功率为 640 m<sup>3</sup>/h，59 秒内即可完成换气。

### 电气化

4 盏 LED 顶灯。

电源模块（基础版）：2 个 230 V 电源，2 个 RJ45 网络接口。供电模块（可选，视需求而定）：USB-A 接口充电器、1 个 USB-C 接口充电器（最大功率为 5.0 V/4.0 A）、HDMI。

电源线：黑色 - 从地面接入：全长 5000 毫米。从隔音间出入口接入：3400 毫米。

CAT6 网线插头：提供总长为 5000 mm 的网线。如果从隔音间出入口接入，则 3400 mm 即可。

运动传感器：位于天花板上，以 50% 的总功率启动照明和通风系统。

待机功耗：5 W。

产品最大功耗：125 W。

### 声学特性

隔音评定符合 ISO 23351-1:2020 标准。

### 抗震锚定性

作为标准解决方案，所有的 Hushoffice 产品均有抗震锚定性。