



HushFree.S

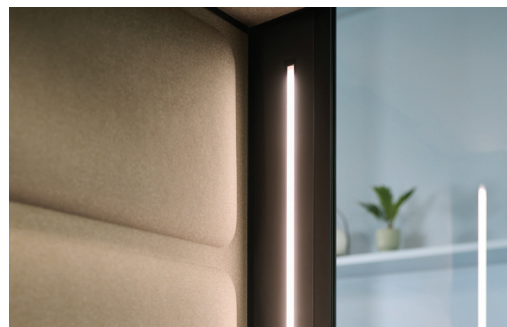

HushFree.S A 级隔音间专为个人工作、较长时间的视频会议和电话通话而设计。其工作桌自带手动高度调节功能，且易于使用。或坐或站，随您心意。由于内置了滚轮，**HushFree.S** 可以按需移动，**LED** 侧灯条提供的面部照明为您在视频通话中保驾护航。隔音间可配备舒适的椅子。

- 8 种可选软垫内饰板配色
- 隔音评定符合 ISO 23351-1:2020 标准。
- 可调节高度的工作桌板
- 全自动高效通风和 LED 照明系统（桌面照明标准为 500 勒克斯），确保舒适性和便利性
- 额外的面部照明侧光灯，亮度可调。
- 内置滚轮，方便移动
- 可预定占用传感器和触摸屏
- **HushAssistant** 一个带有触摸屏的模块，用于调节照明和通风，并能够检查隔音房的预留情况

设计：
Hushoffice



规格

外部尺寸		
高：230 cm	宽：124.4 cm	深：90 cm
内部尺寸		
高：203.4 cm	宽：99 cm	深：80.6 cm
夹层隔音玻璃门，带扶手		
高：208.5 cm	宽：90 cm	
工作桌板		
高：65-119 cm	宽：77.2 cm	深：40.5 cm
重量：	361 kg	

选配

隔音间占用指示灯（可选）：
隔音间占用指示灯，尺寸为 96x96x38 mm 毫米，可与通风模块电源集成。可安装在隔音间天花板上距离风扇外壳 1000 毫米范围内的任何位置。由运动传感器控制。

预约模块（可选）：
规格为 97 x 192 mm。侧面发光面板和触摸屏能够显示隔音间使用情况，可进行预约，可与隔音间电源集成。该系统可集成到 Microsoft 365 平台上。

软垫 & 饰面

外部
厚度为 38 mm 的三层蜂窝板，双面均贴有三聚氰胺，并以零接缝边缘激光技术加工处理。已对该结构进行抗震锚固处理。

内部隔板
由 PETFELT、聚酯绒布和面料复合而成。具有隔音性能的 PUR 阻燃泡沫，已重新粘合。

玻璃
10 毫米夹层隔音玻璃（RW = 35 分贝），厚度为 5-5-2，即 5 毫米玻璃、2 毫米隔音板和 5 毫米玻璃。置于带隔音密封条的铝型材中。透明玻璃。亦有毛玻璃版本可供选择。

工作桌板
由 18 毫米厚的胶合板制成，双面覆有 HPL 夹板。

饰面材料
Athlon Plus: 重量：750 g/m²；成分：56% 聚酯纤维、44% Trevira CS；易燃性：香烟（BS EN 1021-1）、香烟和火柴（BS EN 1021 1&2）、CA TB 117-2013；耐光色牢度：5（EN ISO 105B02）；抗起球性：5（EN ISO 12945-2）；耐磨性：100 000 次 Martindale 循环（EN ISO 12947-2）；认证：OEKO-TEX® STANDARD 100。

地毯
符合 ASTM D2859 - 16 (2021)，即用纺织地面覆盖材料可燃性标准测试方法。商务专用地毯（主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、会议室、人流量大的办公室、前台和楼梯）。石墨色。

特色与规格

通风系统
共有 2 个风扇。当运动传感器处于激活状态时，风扇最大功率为 160 m³/h，36 秒内即可完成换气。

电气化
1 盏 LED 顶灯。
电源模块（基础版）：2 个 230 V 电源，1 个 RJ45 网络接口。供电模块（可选，视需求而定）：USB-A 接口充电器、1 个 USB-C 接口充电器（最大功率为 5.0 V/4.0 A）。
电源线：黑色 - 从地面接入：全长 5000 毫米。从隔音间出入口接入：3400 毫米。
CAT.6 网线插头：提供总长为 5000 mm 的网线。如果从隔音间出入口接入，则 3400 mm 即可。
运动传感器：位于天花板上，以 50% 的总功率启动照明和通风系统。
待机功耗：5 W。
产品最大功耗：53 W。

声学特性

隔音评定符合 ISO 23351-1:2020 标准。

抗震锚定性

作为标准解决方案，所有的 Hushoffice 产品均有抗震锚定性。