


HushHybrid

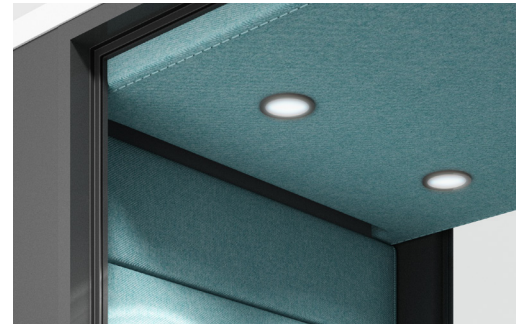

HushHybrid est une cabine acoustique confortable conçue pour optimiser le travail de longue durée en solo, pour des appels téléphoniques et des visioconférences d'une très bonne qualité. L'intérieur de la cabine est adapté à l'installation d'un ordinateur tout-en-un ou d'un écran avec un support standard VESA. La table de travail à l'intérieur avec profondeur réglable permet de l'adapter aux besoins individuels de l'utilisateur. Un éclairage LED latéral complémentaire fournit un éclairage facial favorable pendant les réunions vidéo.

Caractéristiques

- Panneaux intérieurs rembourrés disponibles en deux types de tissus dans un total de quarante coloris.
- Réduction du niveau de la parole à 26,4 dB garantissant la confidentialité des conversations.
- Systèmes de ventilation et d'éclairage LED entièrement automatiques pour garantir le confort et la commodité.
- Bandes lumineuses frontales supplémentaires à intensité réglable.
- Roulettes intégrées assurant un transport facile de la cabine.

Design

Hushoffice



DIMENSIONS

Dimensions extérieures

H: 223 cm L: 124,4 cm P: 90 cm

Dimensions intérieures

H: 200,9 cm L: 94,5 cm P: 81 cm

Porte en verre feuilleté acoustique
avec poignée de verrouillage en aluminium anodisé

H: 206,7 cm W: 95,4 cm

Panneaux acoustiques arrières en verre feuilleté

H: 207,9 cm W: 96,8 cm

– transparents ou à effet givré

Plateau de table


H: 73 cm L: 81 cm P: 40 – 44 cm

Siège

H: 45 cm L: 80 cm P: 40 cm


Poids 342 kg

OPTION



Boutons de réglage disposés verticalement disponibles pour :

1. Option sans bandes lumineuses frontales.
2. Option avec bandes lumineuses frontales.



Boutons de réglage disposés horizontalement disponibles pour l'option sans bandes lumineuses faciales et support de fixation Vesa

ACOUSTIQUE

Résultats selon la norme ISO 23351-1:2020.

Un niveau vocal limité – D_{SA} 26,4 (dB).

FIXATION ANTI-SISMIQUE AU SOL

Tous les produits Hushoffice sont livrés en version standard avec une capacité de fixation antisismique au sol.

REMBOURRAGE ET FINITIONS

Extérieur

Panneau nid d'abeille de 3 couches, de 38 mm d'épaisseur, recouvert de mélamine des deux côtés, finitions en technologie laser sans joints.

Panneaux intérieurs

Panneaux LDF de haute densité (HDF) de 3 mm d'épaisseur, recouverts de mousse de polyuréthane ininflammable, rembourrés.

Vitres

Verre acoustique de sécurité feuilleté (RW = 35 dB), comprenant également le verre de 2 x 5 mm d'épaisseur, verre feuilleté acoustique. Autocollant d'avertissement de sécurité sur la façade. Film auto-adhésif occultant en option.

Siège

Banquette dos-à-dos de forme carrée avec assise, dossier et accoudoirs rembourrés.

Plateau de table

Fabriquée en panneau en particules mélaminé de 3 couches.

Rembourrage

Panneaux rembourrés disponibles en tissus en quarante coloris Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wool: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Mousse ignifuge (en option)

Composition polyuréthane souple, technologie sans utilisation de fluorocarbures (fréons), ni de solvants organiques volatils (ex. chlorure de méthylène).

Moquette

Pour un usage commercial intensif (conçue pour chambres d'hôtel, suites d'hôtel, boutiques, magasins, restaurants, réceptions, escaliers).

Poignée de porte et charnières

En aluminium anodisé ou aluminium peint en gris foncé.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Système de ventilation

Détecteur de mouvement activé, 2 ventilateurs, performance maximale d'un ventilateur – 120 m³/h, renouvellement d'air total – 240 m³/h.

Équipement électrique

Plafonnier LED. Puissance d'éclairage : 6,4 W/150 lm.

Bandes LED supplémentaires – 2 x 2,4 W. Détecteur de mouvement activé. Module d'alimentation (alimentation 230V, USB type A, USB type C2). Chargeur rapide max. 5A. Consommation électrique maximale : 27,5 W.

Support de fixation VESA en option pour moniteur/ordinateur 27". Bandes lumineuses frontales supplémentaires à intensité réglable.