


HushMeet.L

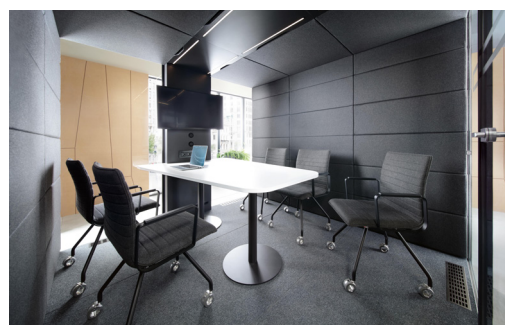

HushMeet.L es la cabina acústica más grande diseñada para que 4-8 personas puedan trabajar simultáneamente. La cabina HushMeet.L es una excelente alternativa a las salas de conferencias tradicionales para reuniones de negocios, presentaciones y videoconferencias de equipo más grandes. Gracias a su forma modular, se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier oficina.

Características

- Paneles interiores tapizados disponibles en dos tipos de telas y en un total de cuarenta colores
- Un nivel vocal limitado asegura la confidencialidad de las conversaciones
- Sistemas de iluminación LED y de ventilación eficientes y enteramente automáticos para garantizar el confort y la comodidad
- Tiras de luz frontal adicionales con intensidad ajustable
- Módulos de mesa adicionales adaptados al tamaño de cada HushMeet.L


Diseñado por
Hushoffice



DIMENSIONES

Dimensiones exteriores (2 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 180 cm

Dimensiones interiores
AL: 202 cm AN: 238,2 cm P: 173 cm



Dimensiones exteriores (3 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 270 cm

Dimensiones interiores
AL: 202 cm AN: 238,2 cm P: 263 cm



Dimensiones exteriores (4 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 360 cm

Dimensiones interiores
AL: 202 cm AN: 238,2 cm P: 354 cm

Puerta vidrio laminado acústico con manija de pestillo en aluminio anodizado

AL: 206,7 cm AN: 82,4 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales frontales y laminados
AL: 207,9 cm AN: 77,8 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales traseros y laminados
AL: 207,9 cm AN: 91,2 cm
- transparentes o esmerilados

Columna
AL: 202 cm AN: 40 cm P: 12 cm

Mesa (opcional)
2 módulos
AL: 73,5 cm AN: 120 cm P: 120 cm

3 módulos
AL: 73,5 cm AN: 180 cm P: 120 cm

4 módulos
AL: 73,5 cm AN: 240 cm P: 120 cm

Peso 704 kg / 957,5 kg / 1211 kg

ACÚSTICA

Principios acústicos



Tonos graves



Tonos medios



Tonos agudos

Rendimiento acústico



Absorción



Atenuación



Difusión

TAPICERÍA Y ACABADOS

Exterior

Tablero alveolar de 3 capas, de 38 mm de espesor, recubierto de melamina por ambas caras, acabado en tecnología láser de bordes sin juntas.

Paneles interiores

Tablero LDF de alta densidad (HDF) de 3 mm de espesor, recubierto de espuma de poliuretano ignífugo, tapizado.

Vidrio

Vidrio de seguridad laminado acústico (RW = 35 dB), también incluye vidrio de 2 x 5 mm de espesor, vidrio de lámina acústica. Etiqueta de advertencia de seguridad en la fachada. Película auto-adhesiva opaca en opción.

Tapicería

40 colores de tela para paneles tapizados.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wool: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Espuma ignífuga (opcional)

Composición de poliuretano flexible, tecnología sin utilizar fluorocarbonos (freones), ni con disolventes orgánicos volátiles (ej. cloruro de metileno).

Moqueta

Para uso comercial intensivo (diseñado para habitaciones de hotel, suites de hotel, tiendas, comercios, restaurantes, recepciones, escaleras).

Manija de puerta y bisagras

En aluminio anodizado o aluminio pintado en gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sistema de ventilación de aire

Sensor de movimiento activado, rendimiento máximo de 1 ventilador - 52 m³/h cambio de aire total :

2 módulos (8 fans) - 416 m³/h,

3 módulos (12 fans) - 624 m³/h,

4 módulos (16 fans) - 832 m³/h.

Equipamiento eléctrico

Plafón LED. Potencia de iluminación: 27 W/2700 lm.

Módulo de alimentación (2 x alimentación 230 V, 2 x USB de tipo A, 2 x RJ45). Sensor de movimiento activado.

Consumo máximo de energía: 65 W.

FIJACIÓN ANTISÍSMICA AL SUELO

Todos los productos Hushoffice en versión estándar están equipados con capacidad de fijación antisísmica al suelo.