HAWORTH collection

hushoffice

HushMeet.L

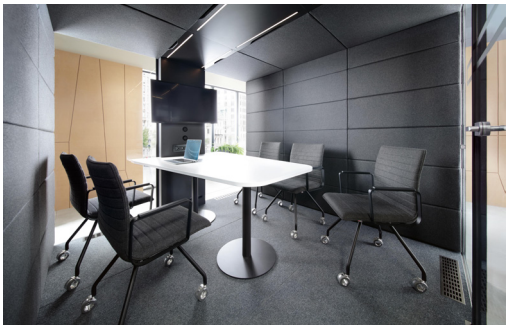

HushMeet.L es la cabina acústica más grande diseñada para que 4-8 personas puedan trabajar simultáneamente. La cabina HushMeet.L es una excelente alternativa a las salas de conferencias tradicionales para reuniones de negocios, presentaciones y videoconferencias de equipo más grandes. Gracias a su forma modular, se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier oficina.

Características

- Paneles interiores tapizados disponibles en dos tipos de telas y en un total de cuarenta colores
- Un nivel vocal limitado asegura la confidencialidad de las conversaciones
- Sistemas de iluminación LED y de ventilación eficientes y enteramente automáticos para garantizar el confort y la comodidad
- Tiras de luz frontal adicionales con intensidad ajustable
- Módulos de mesa adicionales adaptados al tamaño de cada HushMeet.L

Diseñado por
Hushoffice

Las fotos del producto son solo para referencia. Descripción detallada: en la ficha técnica.
Para obtener más información, visite el sitio haworth.com | © 2023 Haworth Inc.

hushoffice







DIMENSIONES

Dimensiones exteriores (2 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 180 cm
Dimensiones interiores
AL: 201,8 cm AN: 238,2 cm P: 171,2 cm

Dimensiones exteriores (3 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 270 cm
Dimensiones interiores
AL: 201,8 cm AN: 238,2 cm P: 261,2 cm

Dimensiones exteriores (4 módulos)
AL: 230 cm AN: 260 cm P: 360 cm
Dimensiones interiores
AL: 201,8 cm AN: 238,2 cm P: 351,2 cm

Puerta vidrio laminado acústico con manija de pestillo en aluminio anodizado
AL: 206,7 cm AN: 82,4 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales frontales y laminados
AL: 207,9 cm AN: 77,8 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales traseros y laminados
AL: 207,9 cm AN: 91,2 cm
– transparentes o esmerilados

Columna
AL: 202 cm AN: 40 cm P: 12 cm

Mesa (opcional)
2 módulos
AL: 73,5 cm AN: 120 cm P: 120 cm
3 módulos
AL: 73,5 cm AN: 180 cm P: 120 cm
4 módulos
AL: 73,5 cm AN: 240 cm P: 120 cm

Peso 704 kg / 957,5 kg / 1205,5 kg

ACÚSTICA

Principios acústicos

Tonos graves | Tonos medios | Tonos agudos

Rendimiento acústico

Absorción | Atenuación | Difusión

TAPICERÍA Y ACABADOS

Exterior

Tablero alveolar de 3 capas, de 38 mm de espesor, recubierto de melamina por ambas caras, acabado en tecnología láser de bordes sin juntas.

Paneles interiores

Tablero LDF de alta densidad (HDF) de 3 mm de espesor, recubierto de espuma de poliuretano ignífugo, tapizado.

Vidrio

Vidrio de seguridad laminado acústico (RW = 35 dB), también incluye vidrio de 2 x 5 mm de espesor, vidrio de lámina acústica. Etiqueta de advertencia de seguridad en la fachada. Película auto-adhesiva opaca en opción.

Tapicería

40 colores de tela para paneles tapizados.
Petrus: 389 g/m^2, 100%PL.
Wool: 325 g/m^2, 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Espuma ignífuga (opcional)

Composición de poliuretano flexible, tecnología sin utilizar fluorocarbonos (freones), ni con disolventes orgánicos volátiles (ej. cloruro de metileno).

Moqueta

Para uso comercial intensivo (diseñado para habitaciones de hotel, suites de hotel, tiendas, comercios, restaurante, recepciones, escaleras).

Manija de puerta y bisagras

En aluminio anodizado o aluminio pintado en gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sistema de ventilación de aire

Sensor de movimiento activado, rendimiento máximo de 1 ventilador – 52 m^3/h cambio de aire total :
2 módulos (8 fans)– 416 m^3/h,
3 módulos (12 fans) – 624 m^3/h,
4 módulos (16 fans) – 832 m^3/h.

Equipamiento eléctrico

Plafón LED. Potencia de iluminación: 27 W/2700 lm. Módulo de alimentación (2 x alimentación 230 V, USB de tipo A/C, 2 x RJ45). Sensor de movimiento activado. Consumo máximo de energía: 65 W.

FIJACIÓN ANTISÍSMICA AL SUELO

Todos los productos Hushoffice en versión estándar están equipados con capacidad de fijación antisísmica al suelo.