


# HushMeet.L

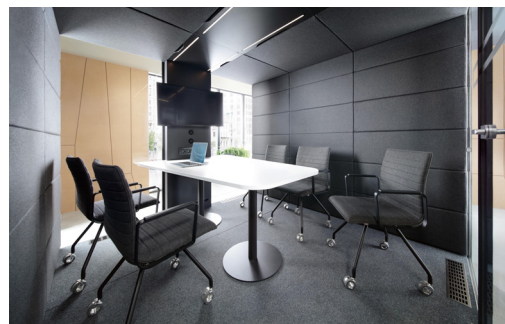

HushMeet.Lは、最も大きい防音ブースで、4～8人が同時に利用できます。HushMeet.Lは、より大規模な会議やプレゼンテーション、チームのビデオ会議などで、従来のカンファレンスルームのように使用できます。モジュール式のデザインにより、幅広いオフィスのニーズに応えます。

## 特長

- ・ 布張りの内装パネルは、2種類の生地からお選びいただけます(全40色)
- ・ 優れた防音性で会話のプライバシーを確保
- ・ 完全自動の効率的な換気およびLED照明システムにより、快適性と利便性を両立
- ・ 各HushMeet.Lのサイズに合わせたオプションのモジュール式デスク

デザイン担当: Hushoffice




hushoffice



## 寸法

外寸 (2 モジュール)		
高さ:230 cm	幅:260 cm	奥行き:180 cm
内寸		
高さ:202 cm	幅:238.2 cm	奥行き:173 cm



外寸 (3 モジュール)		
高さ:230 cm	幅:260 cm	奥行き:270 cm
内寸		
高さ:202 cm	幅:238.2 cm	奥行き:263 cm



外寸 (4 モジュール)		
高さ:230 cm	幅:260 cm	奥行き:360 cm
内寸		
高さ:202 cm	幅:238.2 cm	奥行き:354 cm

合わせガラスの防音ドア  
高さ:206.7 cm 幅:82.4 cm  
(取っ手部: アルマイト)

合わせガラスの防音フロントパネル  
高さ:207.9 cm 幅:77.8 cm

合わせガラスの防音リアパネル  
高さ:207.9 cm 幅:91.2 cm  
- クリアまたはフロスト

カラム  
高さ:202 cm 幅:40 cm 奥行き:12 cm

## デスク (オプション)

2 モジュール		
高さ:73.5 cm	幅:120 cm	奥行き:120 cm
3 モジュール		
高さ:73.5 cm	幅:180 cm	奥行き:120 cm
4 モジュール		
高さ:73.5 cm	幅:240 cm	奥行き:120 cm

重量 704 kg / 957.5 kg / 1211 kg

## 防音性

### 防音特性



低音域



中音域



高音域

### 防音性能



吸収



減衰



拡散

## 内装および仕上げ

### 外装

3層のハチの巣状ボード、厚さ:38mm、両サイドのメラミンカバー、レーザー処理による継ぎ目なしの仕上げ

### 内装パネル

高密度繊維板 (HDF)、厚さ:3mm、不燃性のポリウレタンフォームカバー、布張り仕上げ

### ガラス

防音性に優れた安全合わせガラス (RW = 35 dB)、厚さ:2x5mmのガラス、防音シートガラス、安全性を高めたフロント部を含む

### 内張り

全40色から選べる布張りパネルの生地  
ペトルス:389 g/m<sup>2</sup>、100% ポリエステル  
ウール:325 g/m<sup>2</sup>、70% ウール、20% ポリエステル、5% ナイロン、5% その他の繊維

### 難燃性フォーム (オプション)

フレキシブルなポリウレタン製、フルオロカーボン (フレオン) および有機溶剤 (塩化メチレン等) を不使用

### カーペット

商業用途に適しています (ホテルの部屋、ホテルのスイート、ブティック、店舗、レストラン、受付、階段等)

### ドアの取っ手と蝶番

アルマイトまたはダークグレーで塗装したアルミニウム

## 特長および仕様

### 換気システム

動きを検知するモーションセンサー、ファン x2、1つのファンの最大のパフォーマンス:52 m<sup>3</sup>/h、空気の総入れ替え量:

- 2 モジュール (ファン x8) - 416 m<sup>3</sup>/h、
- 3 モジュール (ファン x12) - 624 m<sup>3</sup>/h、
- 4 モジュール (ファン x16) - 832 m<sup>3</sup>/h

### 電気

LED シーリングライト、電力/輝度:27 W/2700 lm  
電源モジュール (電源:230V x2、USB Type A x2、RJ45 x2) 動きを検知するモーションセンサー最大消費電力:65 W

### 耐震アンカー

すべての Hushoffice 製品は、標準で耐震アンカーに対応しています。