


HushMeet.L

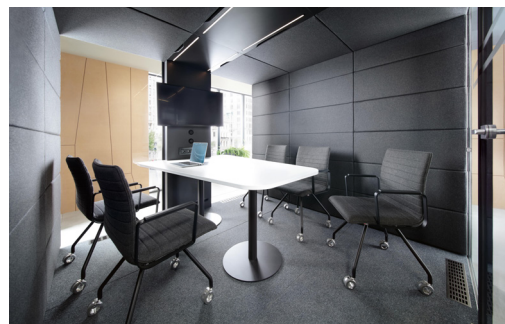

HushMeet.L 是专为 4 到 8 人同时工作而设计的最大隔音间。HushMeet.L 隔音间是传统会议室的上佳替代方案，适用于大型商务会议、演讲和团队视频会议。得益于其模块化的设计，该隔音间可完美适配任何办公室的需求。

特色

- 软垫内板有两种类型的面料，共 40 种颜色可供选择
- 降低说话音量，确保会谈的私密性
- 全自动高效通风与 LED 照明系统，确保舒适性和便利性
- 与 HushMeet.L 大小相适配的附加办公桌模块


设计

Hushoffice



规格

外部尺寸 (2 个模块)
 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 180 cm
 内部尺寸
 高: 202 cm 宽: 238.2 cm 深: 173 cm



外部尺寸 (3 个模块)
 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 270 cm
 内部尺寸
 高: 202 cm 宽: 238.2 cm 深: 263 cm



外部尺寸 (4 个模块)
 高: 230 cm 宽: 260 cm 深: 360 cm
 内部尺寸
 高: 202 cm 宽: 238.2 cm 深: 354 cm

隔音夹层玻璃门
 高: 206.7 cm 宽: 82.4 cm
 附带阳极氧化铝门把手

前侧隔音夹层玻璃板
 高: 207.9 cm 宽: 77.8 cm

后侧隔音夹层玻璃板
 高: 207.9 cm 宽: 91.2 cm
 - 透明或磨砂

支撑柱
 高: 202 cm 宽: 40 cm 深: 12 cm

办公桌 (选配)
 2 个模块
 高: 73.5 cm 宽: 120 cm 深: 120 cm
 3 个模块
 高: 73.5 cm 宽: 180 cm 深: 120 cm
 4 个模块
 高: 73.5 cm 宽: 240 cm 深: 120 cm

重量 704 kg / 957.5 kg / 1211 kg

声学特性

隔音原理



低音



中音



高音

隔音性能



吸收



衰减



扩散

材质与饰面

外部

厚度为 38 mm 的三层蜂窝板, 双面覆三聚氰胺, 采用零接缝边缘激光技术加工成型。

内部隔板

厚度为 3 mm 的高密度 LDF (HDF) 纤维板, 覆阻燃聚氨酯泡沫, 铺装软垫。

玻璃

隔音夹层安全玻璃 (RW = 35 dB), 含厚度为 2 x 5 mm 的玻璃、隔音玻璃片, 正面附有安全标识。

饰面材料

软垫板有 40 种颜色的面料可供选择。

Petrus: 389 g/m², 100% 涤纶。

羊毛: 325 g/m², 70% 羊毛, 20% 涤纶, 5% 尼龙, 5% 其它纤维。

阻燃泡沫 (可选)

柔性聚氨酯组合物, 不含任何碳氟化物 (氟利昂) 及挥发性有机溶剂 (如二氯甲烷)。

地毯

商务专用地毯 (主要用于酒店标间、酒店套房、时装店、商店、餐厅、前台和楼梯)。

门把手和铰链

阳极氧化铝或深灰色涂装铝。

特色与规格

通风系统

当运动传感器处于激活状态时, 单个风扇最大性能为 52 m³/h, 总换气体积流量:

2 个模块 (8 个风扇) - 416 m³/h,

3 个模块 (12 个风扇) - 624 m³/h,

4 个模块 (16 个风扇) - 832 m³/h。

电气化

LED 顶灯。照明功率: 27 W/2700 lm。

电源模块 (2 个 230V 电源, 2 个 USB-A 口,

2 个 RJ45 网线接口)。

运动传感器处于激活状态。最大功耗: 65 W。

抗震锚固

作为标准解决方案, 所有 Hushoffice 产品均有抗震锚固能力。