


HushMeet.Open.S

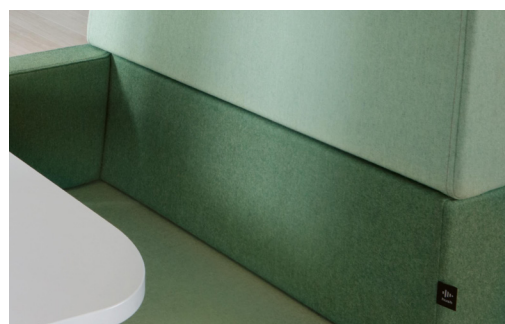


HushMeet.Open.S est conçue pour des réunions informelles au bureau. C'est l'espace indépendant idéal pour les conversations en petites équipes. La forme semi-ouverte est plus convenable pour les utilisateurs et les banquettes ergonomiques assurent le confort lors de réunions plus longues. HushMeet.Open.S favorise la créativité et l'ouverture aux nouvelles idées.

Caractéristiques

- Panneaux intérieurs rembourrés disponibles en deux types de tissus et dans un total de quarante coloris.
- Banquette dos-à-dos de forme carrée avec assise, dossier et accoudoirs rembourrés.
- Système d'éclairage LED pour garantir confort et commodité.

Conçu par

Hushoffice



DIMENSIONS

Dimensions extérieures

H: 230 cm L: 215 cm P: 90 cm

Dimensions intérieures

H: 202 cm L: 191,5 cm P: 87 cm

Panneaux acoustiques arrières latéraux en verre feuilleté

H: 207,9 cm L: 78,9 cm

- transparents ou à effet givré

Plateau de table

H: 73,5 cm L: 81 cm P: 77 cm

Siège

H: 45 cm L: 77,5 cm P: 40 cm

Colonne

H: 202 cm L: 40 cm P: 12 cm

Poids 530 kg

FIXATION ANTI-SISMIQUE AU SOL

Tous les produits Hushoffice sont livrés en version standard avec une capacité de fixation antisismique au sol.

REMBOURRAGE ET FINITIONS

Extérieur

Panneau nid d'abeille de 3 couches, de 38 mm d'épaisseur, recouvert de mélamine des deux côtés, finitions en technologie laser sans joints.

Panneaux intérieurs

Panneaux LDF de haute densité (HDF) de 3 mm d'épaisseur, recouvert de mousse de polyuréthane ininflammable, rembourré.

Vitres

Panneaux acoustiques en verre feuilleté latéraux arrière - transparents ou à effet givré.

Siège

Banquette dos-à-dos de forme carrée avec assise, dossier et accoudoirs rembourrés.

Plateau de table

Fabriqués en panneau en particules mélaminé de 3 couches.

Rembourrage

Panneaux rembourrés disponibles en tissus en quarante coloris.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wool: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Mousse ignifuge (en option)

Composition polyuréthane souple, technologie sans utilisation de fluorocarbures (fréons), ni de solvants organiques volatils (ex. chlorure de méthylène).

Moquette

Pour un usage commercial intensif (conçue pour chambres d'hôtel, suites d'hôtel, boutiques, magasins, restaurants, réceptions, escaliers).

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Équipement électrique

Plafonnier LED. Puissance d'éclairage : 11,5 W/1160 lm.

Module d'alimentation (alimentation 230V, 2 x USB type A, 2 x RJ45). Consommation électrique maximale : 14 W.