
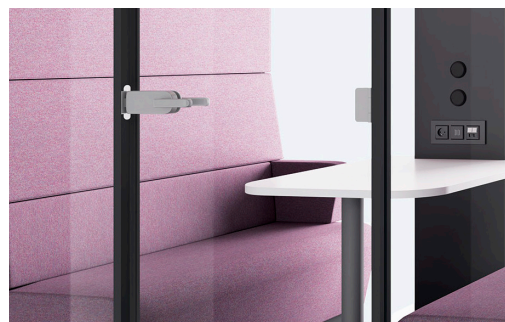


HushMeet

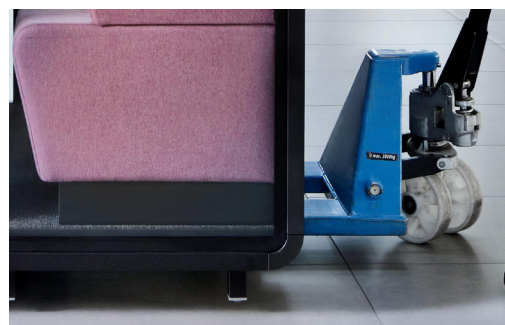


HushMeet ist eine schalldämmte Kabine, die einen zusätzlichen unabhängigen Raum für Teamwork im Büro bietet. Dort können Meetings für 4 Personen unter komfortablen Bedingungen durchgeführt werden. Aufgrund hervorragender Schalldämmeigenschaften werden Geräusche effektiv ausgeblendet. Außerdem sorgt die geschlossene Struktur der Kabine für Privatsphäre. Die gesamte Kabine kann ohne Auseinanderbauen bewegt werden. Eine Kabine für 4 Personen benötigt soviel Platz wie zwei normale Schreibtischarbeitsplätze.

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung um 28,9 dB für Privatsphäre bei Gesprächen
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße			
H: 230 cm	B: 215 cm	T: 139 cm	
Innenmaße			
H: 202 cm	B: 191,5 cm	T: 133,7 cm	

Akustik-Verbundglastür
H: 206,7 cm B: 82,4 cm
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff

Frontseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 55,3 cm

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben
H: 207,9 cm B: 78,9 cm
- klar oder mattiert

Tischplatte
H: 73,5 cm B: 54 cm T: 77 cm

Sitz
H: 45 cm B: 134 cm T: 40 cm

Säule
H: 202 cm B: 40 cm T: 12 cm

Gewicht 662 kg

AKUSTIK

Ergebnisse gemäß ISO 23351-1:2020.
Sprachpegelreduzierung – $D_{s,A}$ 28,9 (dB).

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Sitz

Kastenförmiges Sofa mit gepolstertem Sitz sowie Rück- und Armlehne auf beiden Seiten.

Tischplatte

Aus dreilagiger melaminbeschichteter Spanplatte.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.
Petrus: 389 g/m², 100%PL.
Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung
(entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 6 Ventilatoren,
Maximalleistung pro individuellem Ventilator – 58 m³/h,
Gesamtluftaustausch – 348 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 19,2 W/1940 lm.
Stromanschluss (Spannung 230V, 2 x USB Typ A, 2 x RJ45). Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler Stromverbrauch: 49,5 W. Motion sensor activated.
Max power consumption: 49,5 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.