HAWORTH collection

hushoffice

HushMeet

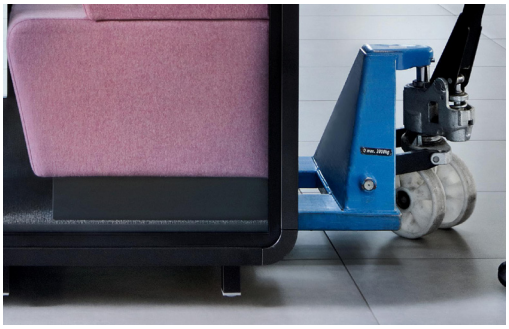

HushMeet es una cabina acústica que proporciona un espacio adicional e independiente para el trabajo en equipo en la oficina, donde es posible realizar reuniones para 4 personas en condiciones cómodas. Las soluciones acústicas avanzadas aíslan eficazmente el sonido. Además, la estructura cerrada de la cabina proporciona una sensación de intimidad. Es posible mover fácilmente toda la cabina sin tener que desmontarla. Una cabina para 4 personas ocupa el mismo espacio que dos puestos de trabajo estándar con escritorios. El producto también está disponible en una versión para 2 personas.

Características

- Paneles interiores tapizados disponibles en dos tipos de telas y en un total de cuarenta colores
- Un nivel vocal limitado a 28,9 dB asegura la confidencialidad de las conversaciones
- Sistemas de iluminación LED y de ventilación eficientes y enteramente automáticos para garantizar el confort y la comodidad

Diseñado por

Hushoffice

Las fotos del producto son solo para referencia. Descripción detallada: en la ficha técnica.
Para obtener más información, visite el sitio haworth.com | © 2023 Haworth Inc.

hushoffice



DIMENSIONES

Dimensiones exteriores
AL: 230 cm AN: 215 cm P: 139 cm
Dimensiones interiores
AL: 201,8 cm AN: 191,6 cm P: 132,3 cm

Puerta vidrio laminado acústico con manija de pestillo en aluminio anodizado
AL: 206,7 cm AN: 82,4 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales frontales y laminados
AL: 207,9 cm AN: 55,3 cm

Paneles acústicos de vidrio laterales traseros y laminados
AL: 207,9 cm AN: 78,9 cm
– transparentes o esmerilados

Mesa de trabajo
AL: 73,5 cm AN: 100 cm P: 77 cm

Asiento
AL: 45 cm AN: 132 cm P: 40 cm

Columna
AL: 202 cm AN: 40 cm P: 12 cm

Peso 662 kg

ACÚSTICA

Resultados según: ISO 23351-1:2020.
Nivel vocal limitado – $D_{S,A}$ 28,9 (dB).

TAPICERÍA Y ACABADOS

Exterior
Tablero alveolar de 3 capas, de 38 mm de espesor, recubierto de melamina por ambas caras, acabado en tecnología láser de bordes sin juntas.

Paneles interiores
Tablero LDF de alta densidad (HDF) de 3 mm de espesor, recubierto de espuma de poliuretano ignífugo, tapizado.

Vidrio
Vidrio de seguridad laminado acústico (RW = 35 dB), también incluye vidrio de 2 x 5 mm de espesor, vidrio de lámina acústica. Etiqueta de advertencia de seguridad en la fachada. Película auto-adhesiva opaca en opción.

Asiento
Sofá doble de forma cuadrada con asiento, respaldo y reposabrazos tapizados.

Mesa de trabajo
Fabricada en aglomerado melaminizado de 3 capas.

Tapicería
40 colores de tela para paneles tapizados.
Petrus: 389 g/m^2, 100%PL.
Wool: 325 g/m^2, 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Espuma ignífuga (opcional)
Composición de poliuretano flexible, tecnología sin utilizar fluorocarbonos (freones), ni con disolventes orgánicos volátiles (ej. cloruro de metileno).

Moqueta
Para uso comercial intensivo (diseñado para habitaciones de hotel, suites de hotel, tiendas, comercios, restaurante, recepciones, escaleras).

Manija de puerta y bisagras
En aluminio anodizado o aluminio pintado en gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Sistema de ventilación de aire
Sensor de movimiento activado, 6 ventiladores, rendimiento máximo de 1 ventilador – 58 m^3/h, cambio de aire total – 348 m^3/h.

Equipamiento eléctrico
Plafón LED. Potencia de iluminación: 19,2 W/1940 lm. Módulo de alimentación (alimentación 230 V, USB de tipo A/C, 2 x RJ45). Sensor de movimiento activado. Consumo máximo de energía: 49,5 W.

FIJACIÓN ANTISÍSMICA AL SUELO

Todos los productos Hushoffice en versión estándar están equipados con capacidad de fijación antisísmica al suelo.