

HAWORTH


Collection Européenne de Finitions

Tissus et Matériaux
Compatibilité Produits

Q1 - 2025

Découvrez les tissus et finitions Haworth

Un bon design doit être facile à spécifier. Nos revêtements et finitions standard sont disponibles sur de nombreuses gammes de produits, ce qui vous donne la liberté de mélanger, d'assortir et de superposer des éléments coordonnés de manière simple et facile.

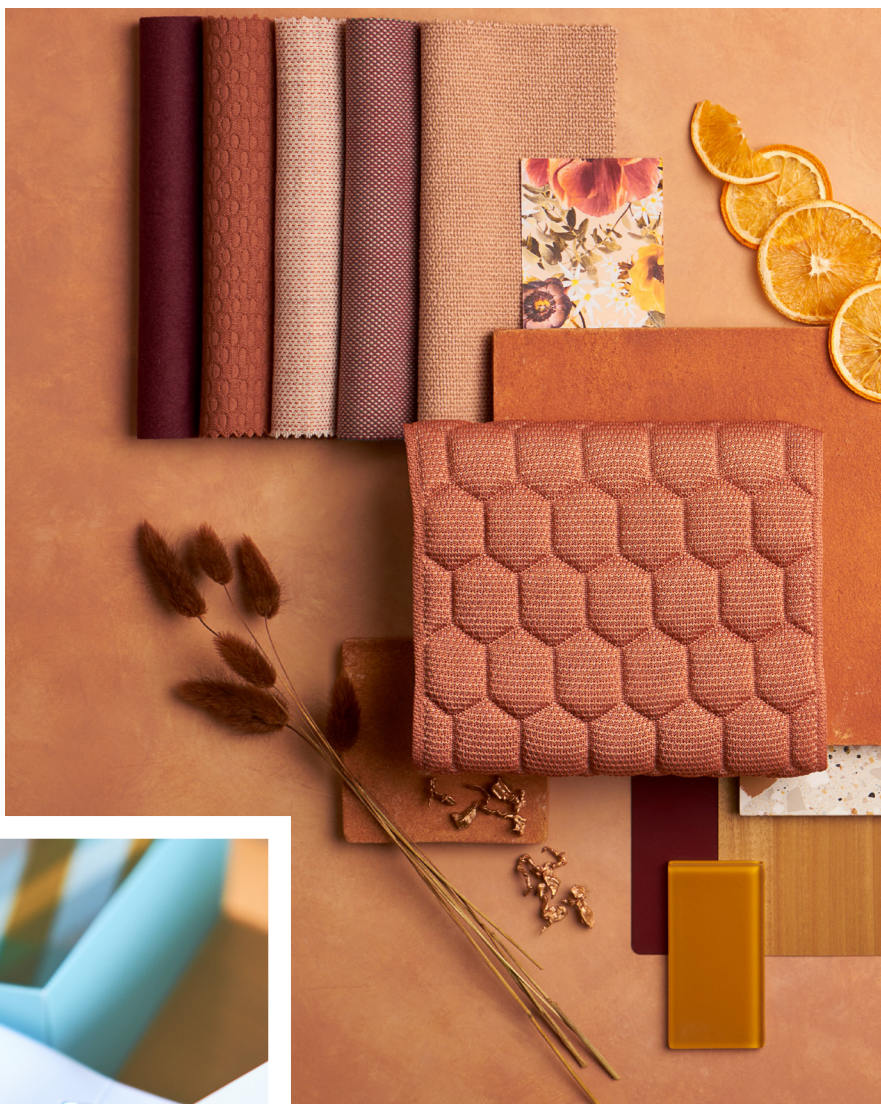


L'environnement de travail quotidien peut être une expérience à la fois émotionnelle et sensorielle, qui influe directement sur l'engagement personnel d'un individu par le biais du design.



En savoir plus ?

Découvrez plus en détails les collections de finitions présentées dans ce document en [clicquant ici](#).



Brand Marque Marke	Collection Kollektion Collektion	Composition Zusammensetzung Composition	Width Breite Largeur	Weight Gewicht Poids	BS EN ISO 12947-2:1999 12Kpa Abrasion resistance Scheuerverhalten Résistance à l'abrasion	EN 12945-2 Pilling Resistance Pilling Behaviour Pilling Resistence	EN ISO 105 - B02: 1999 Methode 2 Light fastness /Fastness to light Lichtechtheit Résistance à la lumière	EN ISO 105 - X12:2002 Fastness to rubbing Reibechtheit Résistance aux frottements	Flame resistance/Flammability Brandverhalten Résistance au feu	Cleaning Instructions Reinigungsanweisungen Guide d'entretien
	50 Convert	100% Polyester FR recycled // recycelt // recyclé	 140 cm	~ 470 g/lin.m ~ 470 g/lfdm ~ 470 g/ml	Martindale 100.000 +/- 20% cycles // Touren // tours	4 – 5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec une étoffe humide
	34 Felicity	100% Polyester recycled // recycelt // recyclé	 140 cm	~ 430 g/lin.m ~ 430 g/lfdm ~ 430 g/ml	Martindale 90.000 cycles // Touren // tours	5	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), CA TB 117-2013	fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam // festverspannte Bezüge: absaugen, Reinigung mit Trockenschaum // housses fixes : aspirer, nettoyage à la mousse sèche // strakgespannen bekleding: stofzuigen, schoonmaken met droogschuim
	23 Atlantic	100% Polyester	150 cm	~ 530 g/lin.m ~ 530 g/lfdm ~ 530 g/ml	Martindale 110.000 cycles // Touren // tours	4 – 5	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	66 Maya	100% Polyester Trevira CS	140 cm	~ 590 g/lin.m ~ 590 g/lfdm ~ 590 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Blue Scala)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	63 King	100% Polyester Trevira CS	140 cm	~ 390 g/lin.m ~ 390 g/lfdm ~ 390 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	5	6 (blue Scala)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	82 Xtreme	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycelt // recyclé	140 cm	~ 435 g/lin.m ~ 435 g/lfdm ~ 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Scala 1– 8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102, M1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	59 X2	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycelt // recyclé	140 cm	~ 435 g/lin.m ~ 435 g/lfdm ~ 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Scala 1– 8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	39 Fame	95% NZ Wool + 5% Polyamide 95% NZ Wolle + 5% Polyamid 95% NZ Laine + 5% Polyamide	140 cm	~ 630 g/lin.m ~ 630 g/lfdm ~ 630 g/ml	Martindale 200.000 cycles // Touren // tours	4	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	51 Skai Evida	50% Renewable raw materials + 30% Natural based raw materials + 20% Raw materials based on crude oil // 50% Nachhaltigende Rohstoffe + 30% Rohstoffe auf natürlicher Basis + 20% Rohstoffe auf Basis von Erdöl // 50% de matières premières renouvelables + 30% de matières premières d'origine naturelle + 20% de matières premières à base de pétrole brut	137 cm	~ 750 g/lin.m ~ 750 g/lfdm ~ 750 g/ml	Martindale 150.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 IS-O+1, CA TB 117-2013, UFAC/NFPA260 Class 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	61 Blazer	100% New Wool // Schurwolle // Laine vierge	140 cm	~ 645 g/lin.m ~ 645 g/lfdm ~ 645 g/ml	Martindale 50.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1– 8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	4T Oceanic	100% post-consumer recycled polyester, incl. 50% SEAGUAL® YARN	 140 cm	~ 497 g/lin.m ~ 497 g/lfdm ~ 497 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1– 8)	4 – 4 dry and wet. // 4 trocken und 3 nass // 4 sec et 3 humide // 4 droog en 3 nat (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	65 Remix	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	~ 420 g/lin.m ~ 420 g/lfdm ~ 420 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	4	6 (Scala 1– 8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	68 Class	100% Polyester Trevira CS	150 cm	~ 600 g/lin.m ~ 600 g/lfdm ~ 600 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Blue Scala)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, BI DIN 4102	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	4N Diagonale	100% Polyester	155 cm	~ 429 g/lin.m ~ 429 g/lfdm ~ 429 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours	5	5	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	1B Relate	100% Trevira CS	140 cm	~ 430 g/lin.m ~ 430 g/lfdm ~ 430 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	4 – 5	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme),BS 5852 Crib 5, BI DIN 4102, UNI 9175, UNI 9177, ONORM B1/Q1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	LW Atlas	 90% New wool + 10% Nylon 90% Schurwolle gekämmt + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	~ 400 g/lin.m ~ 400 g/lfdm ~ 400 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	4 – 5	6 – 7	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	4D Big Arrow	80% Polyester + 20% Trevira CS	138 cm	~ 1100 g/lin.m ~ 1100 g/lfdm ~ 1100 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren // tours	4	5	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	58 Steelcut Trio	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	~ 770 g/lin.m ~ 770 g/lfdm ~ 770 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	3 – 4	5 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	SZ Hallingdal 65	 70% New Wool + 30% Viscose 70% Schurwolle + 30% Viskose 70% Laine vierge + 30% Viscose	130 cm	~ 795 g/lin.m ~ 795 g/lfdm ~ 795 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	3 - 4	5-7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	SV Divina Melange 3	100 % New Wool 100 % Schurwolle 100 % Laine vierge	150 cm	~ 840 g/lin.m ~ 840 g/lfdm ~ 840 g/ml	Martindale 45.000 cycles // Touren //tours	3	5 -7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	98 Leather	Pigmented grain-leather Pigmentiertes Narbenleder Cuir naturel pigmenté		Thickness / Stärke / Epaisseur 1,1 – 1,2 mm			6 (Blue Scala)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-2 (flame test // Streichholzflammtest // test flamme // brandvastheid)	wipe down with barely damp cloth, use a recommended leather cleaner // mit leicht feuchtem Tuch abwischen, empfohlenen Lederreiniger verwenden // essuyez avec un chiffon à peine humide, utilisez un produit spécifique pour le cuir
	40 Runner	100% Polyester	160 cm	~ 510 g/lin.m ~ 510 g/lfdm ~ 510 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	5	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	42 Rhythm	100% Polyester FR	160 cm	~ 525 g/lin.m ~ 525 g/lfdm ~ 525 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	5	5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	47/04 Mesh	100% Polyester	140 cm	~ 295 g/lin.m ~ 295 g/lfdm ~ 295 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours	4	5 (Scala 1– 8)	4 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	47 Mesh	70% Polyester + 30% Polyamide	105 cm	~ 360 g/lin.m ~ 360 g/lfdm ~ 360 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours		5 – 7 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1 (Cigarette test // Zigarettentest // // test cigarette // sigaretvastheid)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	XT Soji Knit	95% Polyester + 5% Monofilament Polyester		~ 816 g/m²	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1– 8)	4 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	Knit	100% post-consumer recycled polyester // polyester recyclé post-consommation	 140 cm	~ 435 g/lin.m ~ 435 g/lfdm ~ 435 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren // tours	5	5 (Scala 1– 8)	5 – 5 dry and wet. // trocken und nass // sec et humide (Scala 1– 5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), B5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	Fern Digital Knit ^{New}	100% post consumer recycled polyester// Polyester 100% recyclé apres-usages// 100% Polyester recycelt		~ 652 g/pcs ± 5%	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	4–5	5–7 (Scala 1– 8)	4–5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021 > part 1+2 (Cigarette+ flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme),CA TB 117-2013	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	BuzziFelt/ Drift Felt 2.0 ^{New}	100% Recycled P.E.T. Felt, latex backing // Feutre 100% P.E.T. recyclé, support latex	 170 cm	~ 1.000 g/m2	>7.000 Martindale	-	6 – 7 (Scala 1– 8)	-	EN 135011 + A1/2009 Class B-s1,d0	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the BuzziFelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le BuzziFelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	BuzziFabric ^{New}	70% Recycled Wool, 25% Recycled Polyacryl, 5% Recycled Other Fabrics // 70% Laine recyclée, 25% Polyacryl recyclé, 5% Autres tissus recyclés	 148 cm	~ 405 g/m2	40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbok		4 (Scala 1-8)	3-4 Wet and 4-5 Dry	EU: EN 10211/2006 BS EN 10211/2006 (cigarette) EN 10212/2006 BS EN 10212/2006 (match) USA: CAL TB 117 ASTM E84 CLASS A	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the BuzziFelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le BuzziFelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	Hero 2 ^{New}	97% new wool, 3% recycled nylon// 97% laine vierge, 3% nylon recyclé	 140 cm	~ 580 g/lin.m	45.000 Martindale rubs,	3-4	5 – 6 (Scala 1– 8)	4-5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 NF D 60 D13 UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO A.662 (16)	vacuuming and dry cleaning. Washable at max. 30°C, wool programme. Drip drying. Mount covers in slightly wet condition. // Aspirateur et nettoyage à sec. Lavable à 30°C max, programme laine. Séchage horizontal. Remplacer les housses légèrement humides.
	48 Mesh	100% Polyester	166 cm	~ 306 g/lin.m ~ 306 g/lfdm ~ 306 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren // tours	4	4 (Scala 1– 8)	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	KR Really	70% recycled wool + 30% biocomponent binder // 70% laine recyclée + 30% liant biocomposant	 -	-	-	-	-	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide